

Használati utasítás

Levegőtisztító berendezés



AP-1 modell

Funkciók

Ultraibolya fény: A szűrők mellett, mindkét oldalon egy 6W teljesítményű ultraibolya fényforrás található, ami még egészségesebbé teszi környezetét.

Levegő szenzor (választható): Automatikusan méri a levegő minőségét. Amikor a légszennyezettség meghaladja a határértéket, beindítja a berendezést.

Automata időzítő: A beépített Samsung integrált áramkör vezérlés biztosítja, hogy 40 perc szünet után 20 percig működjön, majd ismétlje meg a ciklust.

3 ventilátor fordulatszám: 3 fokozatú, magas, közepes és alacsony ventilátor fordulatszám.

Kijelző üzemmód: Teljes képernyős LCD.

Levegőbeszívás üzemmód: A levegő beszívása 4 oldalról történik, gyors és hatékony levegőtisztítást eredményezve.

Távírányító: Nagyon vékony és ízléses kialakítású távirányító.

Aroma kibocsátó (választható): Lehetőség van szilárd aroma tartály beszerelésére, ami friss és természetes virágillatot áraszt.

Jellemzők

Ultraibolya fény: A baktériumölő fertőtlenítés foka több mint 90,2%.


ULPA szűrő: Képes több mint 99,99%-os hatékonysággal elnyelni a 0,0001mm nagyságú mikró-szemcséket, mint például a pollenek, szálló por és baktériumok.

Aktív szén, optikai katalizátorszűrő: Képes elnyelni a füstöt és szagokat, lebontani a mérgező gőzöket, mint például a formaldehid, benzol, stb. és elpusztítani a vírusokat és baktériumokat.

Előszűrő: A mosható szűrő képes a nagyobb szemcsék elnyelésére.


Anion: Az anion koncentráció nagyobb, mint 5 millió ion /cm³, ami keveredhet a levegőben lebegő szmoggal, pollenekkel és porral.

A termék vázlatja

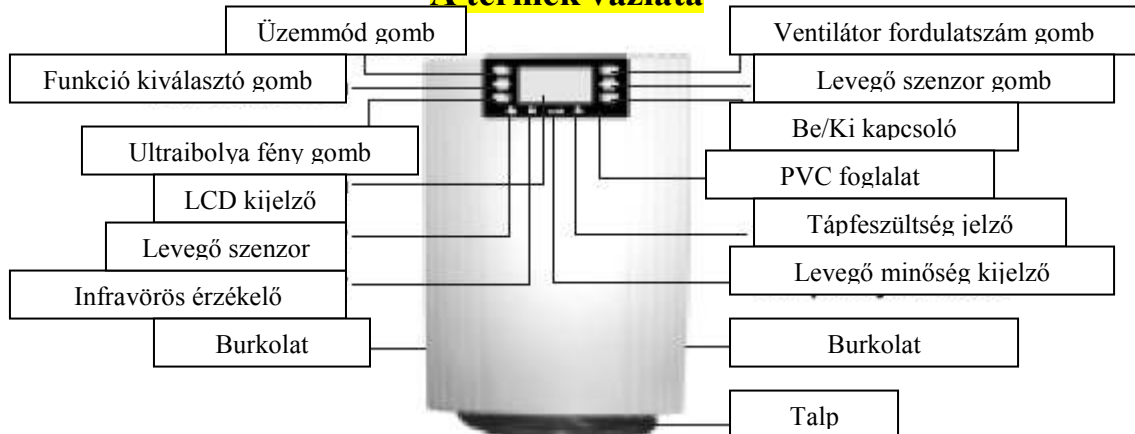

LCD teljes képernyő és távirányító

1, LCD

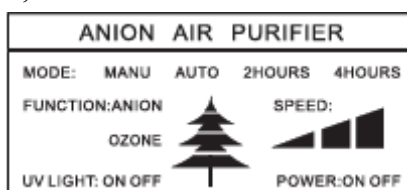

2, Távírányító



Üzemeltetési utasítás

(1) ULPA szűrő behelyezés



1, Vegye le a burkolatot



2, helyezze be az aktív szén szűrőt



3, Helyezze be az ULPA szűrőt



2, Helyezze vissza a burkolatot

(2) UV lámpa csere és beszerelés



1, Vegye le a burkolatot, majd vegye ki az ULPA szűrőt.




2, Fogja meg az UV lámpát és forgassa el 90°-al az óra járásával megegyező, vagy ellentétes irányban, majd vegye ki.



3, Ugyanúgy helyezze be az UV lámpát, miután csatlakoztatta a fejekhez.

(3) Csatlakoztatás a tápfeszültségre


- Helyezze a dugós csatlakozót a fali csatlakozóaljzatba, az LCD kijelző megvilágítás alá kerül és az alábbiak láthatók:

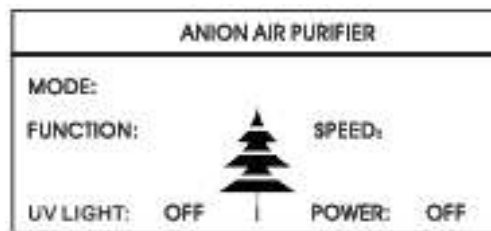

Megjegyzés: Az LCD fénye 10 másodperc múlva automatikusan kialszik.

(4) Bekapcsolás

- Nyomja meg a Power gombot, a berendezés bekapcsol és az LCD kijelzőn az alábbiak láthatók:

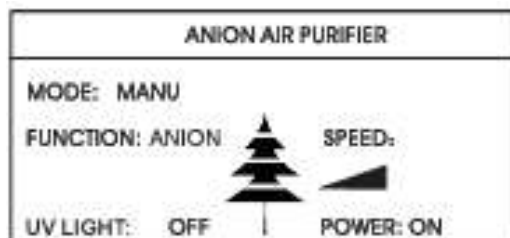

(5) Üzem mód beállítás

- Nyomja meg a MODE gombot egymás után többször, hogy kiválassza a MANU/ AUTO/ 2HOURS/ 4HOURS üzemmódokat.
- MANU: A berendezést manuálisan kell leállítani.
- AUTO: A berendezés 20 percig üzemel, majd 40 percre leáll, és ez a ciklus periódusosan ismétlődik.
- 2HOURS/ 4HOURS: A berendezés 2 vagy 4 óra üzemelést követően automatikusan leáll.

(6) Funkció beállítás

- Nyomja meg a FUNCTION gombot egymás után többször, hogy kiválassza az ANION funkciót.

(7) UV fény beállítás


Nyomja meg az UV LIGHT gombot, hogy kiválassza az ON (BE) vagy OFF (KI) üzemi állapotot.

(8) Ventilátor fordulatszám beállítás

- Nyomja meg a SPEED gombot egymás után többször, hogy kiválassza az alacsony (low), közepes (medium), vagy a magas (high) ventilátor fordulatszámot.
- Amikor a levegő szenzor funkció be van kapcsolva, és a levegő szennyezettsége alacsony, akkor a berendezés automatikusan alacsony ventilátor fordulatszámon fog működni. Ha a levegő szennyezettsége magasabb, akkor a berendezés a közepes ventilátor fordulatszámon fog dolgozni, és ha a levegő szennyezettsége magas, akkor magas ventilátor fordulatszámmal fog működni.

(9) Automata levegő szenzor beállítás

- Nyomja meg az AIR SENSOR gombot, a levegő szenzor kijelzés bekapcsol, és a berendezés automatikus levegő minőség mérést végez. (a funkció a bekapcsolását követő 3 percben nem áll rendelkezésre)
- Három jelzőlámpa jeleníti meg a levegő minőségét, az alábbi ábra szerint:

 Tisztítási állapot kijelzése.	<p>zöld zöld zöld</p> <p>Amikor a minőség nagyon jó.</p>	<p>piros zöld zöld</p> <p>Ha a levegő egy kicsit szennyezett</p>	<p>piros piros zöld</p> <p>Ha a levegő szennyezettsége magasabb</p>	<p>Piros piros piros</p> <p>Ha a levegő nagyon szennyezett</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

- Amikor a levegő minősége elég jó, a berendezés automatikusan kikapcsol. Ellenkező esetben a berendezés automatikusan bekapcsol.

(10) Kiegészítők

- A berendezés rendelkezik memória egységgel, mely újraindításkor a korábbi beállításoknak megfelelően indítja el a gépet.
- Lehetőség van a távirányítóval vagy a berendezésen lévő gombok segítségével történő vezérlésre.

Az ULPA szűrő



(1) az ULPA szűrő mérete: 91x47x188mm



(2) az aktív szén, és az optikai katalizátor szűrő mérete: 101x10x237mm



(3) az aktív szén, fotokatalizátor szűrő ábrája

1, aktív szén
2, fotokatalizátor



(4) Mosható előszűrő

Óvintézkedések az ULPA szűrő használata közben

1. A szűrőbetét max. egy évig használható, 8 órás napi igénybevétel esetén.
2. Kérem, akkor cseréljen szűrőt, ha a berendezés nincs feszültség alatt.
3. Ne tisztítsa a szűrőt vízzel.
4. Kérem, vegye le a műanyag zacskót, mely a szűrő védelmét szolgálja használat előtt.

UV lámpa információk (ha rendelkezésre áll)

1. Az UV lámpa több mint 3000 órán keresztül képes működni.
2. Kérem, akkor cseréljen UV lámpát, ha a berendezés nincs feszültség alatt.

Műszaki adatok

A termék mérete	Áramforrás	Teljesítmény tartomány	Alkalmazási tér	Keringetett levegő mennyiség	Légcsere áram	zajszint
360x178x485 (mm)	AC 220-240V (50Hz)	< 65W	538ft ² (50m ²)	Alacsony: 41cfm(70m ³ /óra)	2H/Time	<39dB
360x178x520 (mm)				Közepes: 106cfm(180m ³ /óra)	0.8H/Time	<45dB
				Magas: 147cfm(250m ³ /óra)	0.6H/Time	<53dB

Megjegyzés:

ft²: négyzetláb cfm:köbláb per perc

Szűrési hatékonyság: Az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy az alkalmazási tér levegőjét egyszer átszűrje.

Termék	Méretei	Tápfeszültség	Névleges teljesítmény	Hullámhossz	Élettartam	Típus
Ultraibolya lámpa	212,1 x Ø16 (mm)	220 – 240V	6W	254NM	3000 óra	G5

Jótállás

(1) Szervizkártya

Megnevezés	Levegőtisztító				
Modell		S/N		Szín	
Jótállási idő	A vásárlástól számítva				
Vevő	Neve			Telefonszám	
	Címe				
Eladó	Neve			Telefonszám	
	címe				



(2) Jótállási részletek











1. Jótállási idő: a vásárlás napjától számított 1 év
2. Garantáljuk, hogy a termék anyag-, és gyártási hibamentes a jótállási idő alatt (a nem megfelelő használatból eredő hiba kivételével)
3. A jótállási idő lejártá után díjazás ellenében történik a javítás.









Figyelem!

Kérem, figyelmesen olvassa el és értelmezze a figyelmeztetéseket annak érdekében, hogy a terméket megfelelően és biztonságosan használja.

Ábra

 Warning	Figyelmeztet arra, hogy a helytelen vagy nem előírászerű használat halált okozhat.	 Attention	Figyelmeztet arra, hogy a helytelen, vagy nem előírászerű használat sérülést okozhat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

 WARNING	 FORCE	 FORCE	 FORCE	 FORCE
	Vigyázzon az elektromossággal. Ne dugjon semmilyen fém tárgyat a berendezésbe.	Csak szakember szerelheti szét a berendezést.	Kérem, az előírásnak megfelelő áramforrást használjon.	Óvja a nedvességtől
	 FORBID	 FORBID	 FORBID	 FORCE
	Kérem, ne javítsa, ha a vezeték sérült. Áramütést vagy tüzet okozhat.	Kérem, a légszűrőt hagyja szabadon. Különböző csökken a tisztítási hatékonyság, és tüzet okozhat.	Gyermekkorú ne működtesse.	FORCE Kerülje a dugasz erős kihúzását és bedugását. Megtörténhet a dugasz és áramütést okozhat.
 FORCE	 ATTENTION			
	Ne nézzen az UV lámpába működés közben, különben megsérülhet a szeme és a bőre.	Vállalatunk fenntartja az összes feltüntetett paraméter bemutatási jogát. Bármely változás esetén értesítjük Önt.		

 ATTENTION	 FORCE	Ne tisztítsa a berendezést korróziót okozó anyaggal. Kapcsolja ki a berendezést és vegye ki az elemeket a tisztítás megkezdése előtt.	 FORCE	Kérem, húzza ki a dugaszt az áramforrásból, ha hosszabb ideig nem használja.
	 FORCE	Ne használja magas hőmérsékletű, gyúlékony és robbanó hatású környezetben.	 FORCE	Ne változtassa meg a vezeték hosszát.
	 FORCE	Kapcsolja ki, mielőtt a dugaszt kihúzná a dugaszoló aljzatból.	 ATTENTION	Kérem, szellőztessen alkalomszerűen, ha helyiség légmentesen zárt vagy tűz van a helyiségben. Különböző CO ₁ mérgezést okozhat, mert a berendezés nem szellőztető.
	 ATTENTION	Néhány esetben a hibás működés javítható, ha kikapcsoljuk a berendezést, és 1 perc elteltével visszakapcsoljuk.		