

# Használati utasítás

Levegőtisztító berendezés



AP-2 modell

## Funkciók

**Ultraibolya fény:** A szűrő mellett, az egyik oldalon egy 4W teljesítményű ultraibolya fényforrás található, ami még egészségesebbé teszi környezetét.

**Automataidőzítő:** A beépített Samsung integrált áramkörvezérlés biztosítja, hogy 40 perc szünet után 20 percig működjön, majd ismételve meg a ciklust.

**3 ventilátor fordulatszám:** 3 fokozatú, magas, közepes és alacsony ventilátor fordulatszám.

**Kijelző üzemmód:** Teljes képernyős LCD.

**Távírányító:** Nagyon vékony és ízléses kialakítású távirányító.

## Jellemzők

**Ultraibolya fény:** A baktériumölő fertőtlenítés foka több mint 90,2%.

**Nano TiO<sub>2</sub>:** A baktériumölő fertőtlenítés foka több mint 99,99%. Mentés a baktériumoktól, kellemetlen szagoktól, penésztől, rozsdától és megelőzi az anion képződést.


**HEPA szűrő:** Képes több mint 99,97%-os tisztítási hatékonysággal elnyelni a polleneket, a szálló port és néhány más, a levegőben lévő szemcsét.

**Aktív szén, optikai katalizátorszűrő:** Képes elnyelni a füstöt és szagokat, lebontani a mérgező gőzöket, mint például a formaldehid, benzol, stb. és elpusztítani a vírusokat és baktériumokat.

**Előszűrő:** A mosható szűrő képes a nagyobb szemcsék elnyelésére.


**Anion:** Az anion koncentráció nagyobb, mint 5 millió ion /cm<sup>3</sup>, ami keveredhet a levegőben lebegő szmoggal, pollenekkel és porral.

## A termék vázlatja

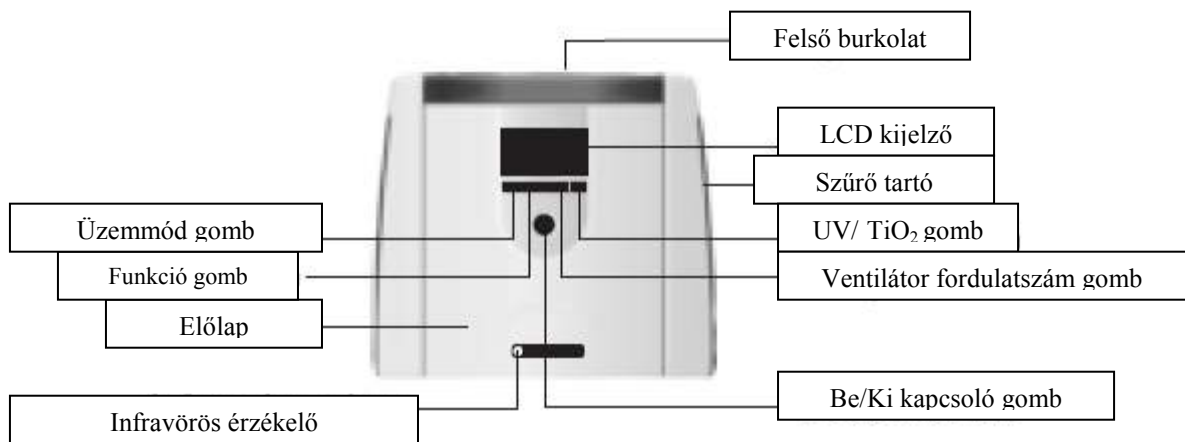

## LCD teljes képernyő és távirányító

1, LCD

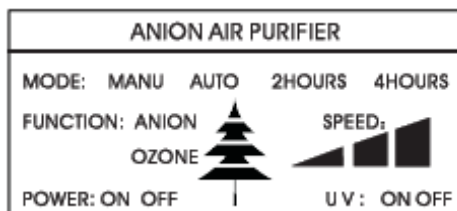

2, Távírányító (választható)



## Üzemeltetési utasítás

### (1) HEPA szűrő behelyezés



1, Vegye le a burkolatot



3, Helyezze be az HEPA szűrőt



2, Helyezze vissza a burkolatot

### (2) UV lámpa csere és beszerelés




2, Fogja meg az UV lámpát és forgassa el 90°-al az óra járásával megegyező, vagy ellentétes irányban, majd vegye ki.



3, Ugyanúgy helyezze be az UV lámpát, miután csatlakoztatta a fejekhez.

### (3) Csatlakoztatás a tápfeszültségre


- Helyezze a dugós csatlakozót a fali csatlakozóaljzatba, az LCD kijelző megvilágítás alá kerül és az alábbiak láthatók:

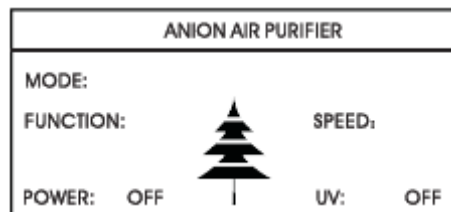

Megjegyzés: Az LCD fénye 10 másodperc múlva automatikusan kialszik.

### (4) Bekapcsolás

- Nyomja meg a Power gombot, a berendezés bekapcsol és az LCD kijelzőn az alábbiak láthatók:

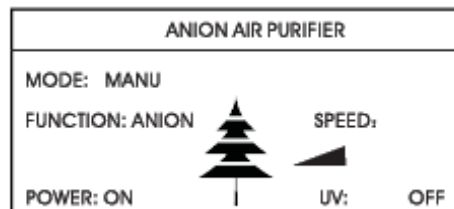

### (5) Üzem mód beállítás

- Nyomja meg a MODE gombot egymás után többször, hogy kiválassza a MANU/ AUTO/ 2HOURS/ 4HOURS üzemmódokat.
- MANU: A berendezést manuálisan kell leállítani.
- AUTO: A berendezés 20 percig üzemel, majd 40 percre leáll, és ez a ciklus periódusosan ismétlődik.
- 2HOURS/ 4HOURS: A berendezés 2 vagy 4 óra üzemelést követően automatikusan leáll.

### (6) Funkció beállítás

- Nyomja meg a FUNCTION gombot egymás után többször, hogy kiválassza az ANION funkciót.

### (7) UV/ TiO<sub>2</sub> beállítás

Nyomja meg az UV/ TiO<sub>2</sub> gombot, hogy kiválassza az ON (BE) vagy OFF (KI) üzemi állapotot.

### (8) Ventilátor fordulatszám beállítás

- Nyomja meg a SPEED gombot egymás után többször, hogy kiválassza az alacsony (low), közepes (medium), vagy a magas (high) ventilátor fordulatszámot.

### (9) Kiegészítők

- A berendezés rendelkezik memória egységgel, mely újraindításkor a korábbi beállításoknak megfelelően indítja el a gépet.

### A szűrési folyamat ábrája



(1) mosható előszűrő



(2) 2 rétegű szűrő

1, **HEPA:**  
Pollen és  
baktérium  
megsemmisítés

2, **Aktív szén:**  
Acetaldehyd és  
szag eltávolítás



(3) Méretek:  
9,2 x 2,4 x 188mm



(4) UV/ TiO<sub>2</sub>

## UV lámpa információk (ha rendelkezésre áll)

1. Az UV lámpa több mint 5000 órán keresztül képes működni.
2. Kérem, akkor cseréljen UV lámpát, ha a berendezés nincs feszültség alatt.

## Óvintézkedések az ULPA szűrő használata közben

1. A szűrőbetét max. egy évig használható, 8 órás napi igénybevétel esetén.
2. Kérem, akkor cseréljen szűrőt, ha a berendezés nincs feszültség alatt.
3. Ne tisztítsa a szűrőt vízzel.
4. Kérem, vegye le a műanyag zacskót, mely a szűrő védelmét szolgálja használat előtt.

## Műszaki adatok

A termék mérete	Áramforrás	Teljesítmény tartomány	Alkalmazási tér	Keringtetett levegő mennyiség	Légcsere áram	zajszint
320x170x300 (mm)	AC 220-240V (50Hz)	< 40W	323ft <sup>2</sup> (30m <sup>2</sup> )	Alacsony: 24cfm(40m <sup>3</sup> /óra)	2H/Time	<25dB
				Közepes: 35cfm(60m <sup>3</sup> /óra)	1.5H/Time	<35dB
				Magas: 71cfm(120m <sup>3</sup> /óra)	0.5H/Time	<40dB

Megjegyzés:

ft<sup>2</sup>: négyzetláb      cfm:köbláb per perc

Szűrési hatékonyság: Az az idő, ami ahhoz szükséges, hogy az alkalmazási tér levegőjét egyszer átszűrje.

Termék	Méretei	Tápfeszültség	Névleges teljesítmény	Hullámhossz	Élettartam	Típus
Ultraibolya lámpa	135,9 x Ø16 (mm)	220 – 240V	4W	254NM	5000 óra	G5

## Karbantartás és tisztítás

1. Húzza ki a dugaszt a fali csatlakozóból és a berendezésből.
2. Törölje át a berendezés külsejét egy nedves ronggyal. Puha törölkendővel törölje szárazra.
3. Ne használjon érdes, szemcsés tisztítóanyagot.

Ha az elektromos tápvezeték kábel megrongálódik, a gyártó, a szerviz vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, a veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.
















**Figyelem:** Soha ne merítse a berendezés kábeleit vagy dugaszait vízbe vagy egyéb folyadékba.









## Figyelem!

Kérem, figyelmesen olvassa el és értelmezze a figyelmeztetéseket annak érdekében, hogy a terméket megfelelően és biztonságosan használja.

Ábra

 <b>Warning</b>	Figyelmeztet arra, hogy a helytelen vagy nem előírászerű használat halált okozhat.	 <b>Attention</b>	Figyelmeztet arra, hogy a helytelen, vagy nem előírászerű használat sérülést okozhat.
---	--	---	---

 <b>WARNING</b>	 <b>FORCE</b>	 <b>FORCE</b>	 <b>FORCE</b>	 <b>FORCE</b>
	Vigyázzon az elektromossággal. Ne dugjon semmilyen fém tárgyat a berendezésbe.	Csak szakember szerelheti szét a berendezést.	Kérem, az előírásnak megfelelő áramforrást használjon.	Óvja a nedvességtől
	 <b>FORBID</b>	 <b>FORBID</b>	 <b>FORBID</b>	 <b>FORCE</b>
Kérem, ne javítsa, ha a vezeték sérült. Áramütést vagy tüzet okozhat.	Kérem, a légszűrőt ne hagyja szabadon. Különben csökken a tisztítási hatékonyság, és tüzet okozhat.	Gyermekkorú ne működtesse.	Kerülje a dugasz erős és bedugását. Megtörhet a dugasz és áramütést okozhat.	
 <b>FORCE</b>	 <b>ATTENTION</b>			
Ne közelítsen a parfüm szórófejhez, hogy elkerülje azt, hogy a szemébe, vagy az arcába spriccelje a parfümöt.	Vállalatunk fenntartja az összes feltüntetett paraméter bemutatási jogát. Bármely változás esetén értesítjük Önt.			

 <b>ATTENTION</b>	 <b>FORCE</b>	Ne tisztítsa a berendezést korróziót okozó anyaggal. Kapcsolja ki a berendezést és vegye ki az elemeket a tisztítás megkezdése előtt.	 <b>FORCE</b>	Kérem, húzza ki a dugaszt az áramforrásból, ha hosszabb ideig nem használja.
	 <b>FORCE</b>	Ne használja magas hőmérsékletű, gyúlékony és robbanó hatású környezetben.	 <b>FORCE</b>	Ne változtassa meg a vezeték hosszát.
	 <b>FORCE</b>	Kapcsolja ki, mielőtt a dugaszt kihúzná a dugaszoló aljzatból.	 <b>ATTENTION</b>	Kérem, szellőztessen alkalomszerűen, ha helyiség légmentesen zárt vagy tűz van a helyiségben. Különben CO <sub>1</sub> mérgezés okozhat, mert a berendezés nem szellőztető.
	 <b>ATTENTION</b>	Néhány esetben a hibás működés javítható, ha kikapcsoljuk a berendezést, és 1 perc elteltével visszakapcsoljuk.		